

Lieferumfang:

- Konfektionierte Klemmleiste, Unterlegschild, 3x Befestigungsschraube
- Montageanweisung

Anwendung:

Mit dem Klemmenanschlußset können bauseitig zu erstellende Anschlüsse auf Schraubklemmen ausgeführt werden.

Die Klemmleiste und das Unterlegschild mit den 3 Bohrschrauben entsprechend Bild 1 befestigen. Die Leitungen der Klemmleiste an den entsprechenden Positionen der Steuerplatine (N1) anstecken. Der Stecker an X7 ist zu entfernen und wird nicht mehr benötigt.

Externe Sperre, X7

Durch öffnen der Brücke A2 ist der Betrieb der Brauchwasserwärmepumpe gesperrt. Die Frostschutzfunktion bleibt aktiv.

2. Wärmeerzeuger, X4

Die Brauchwasserwärmepumpen DHW 300+ und DHW 300 D+ sind mit einem Wärmetauscher ausgestattet, der die Nutzung eines zweiten Wärmeerzeugers ermöglicht.

Mit dem Zubehör können bauseitig zu installierende Pumpen mit max. 2 A (2 A), $\cos \varphi = 0,6$, LRA = 12 A, 230 V angeschlossen werden.

Weitere Informationen sind dem Abschnitt 7.3.3 der Montage- und Gebrauchsanweisung der Geräte zu entnehmen.

Solarthermie, X4/X15

Alternativ kann der Ausgang X4 für den Betrieb einer thermischen Solaranlage verwendet werden. Dazu ist ein zusätzlicher PT1000-Fühler zur Erfassung der Kollektortemperatur notwendig, der an X15 anzuschließen ist.

Weitere Informationen sind den Abschnitt 7.3.4 der Montage- und Gebrauchsanweisung der Geräte zu entnehmen.

Photovoltaik, X8


Durch die Beschaltung des Eingangs X8 wird ein erhöhter Sollwert aktiviert.

Weitere Informationen sind den Abschnitt 7.3.5 der Montage- und Gebrauchsanweisung der Geräte zu entnehmen.

Analogausgang 2, X18

derzeit ohne Funktion

Montage Klemmleiste / engl. / fr.

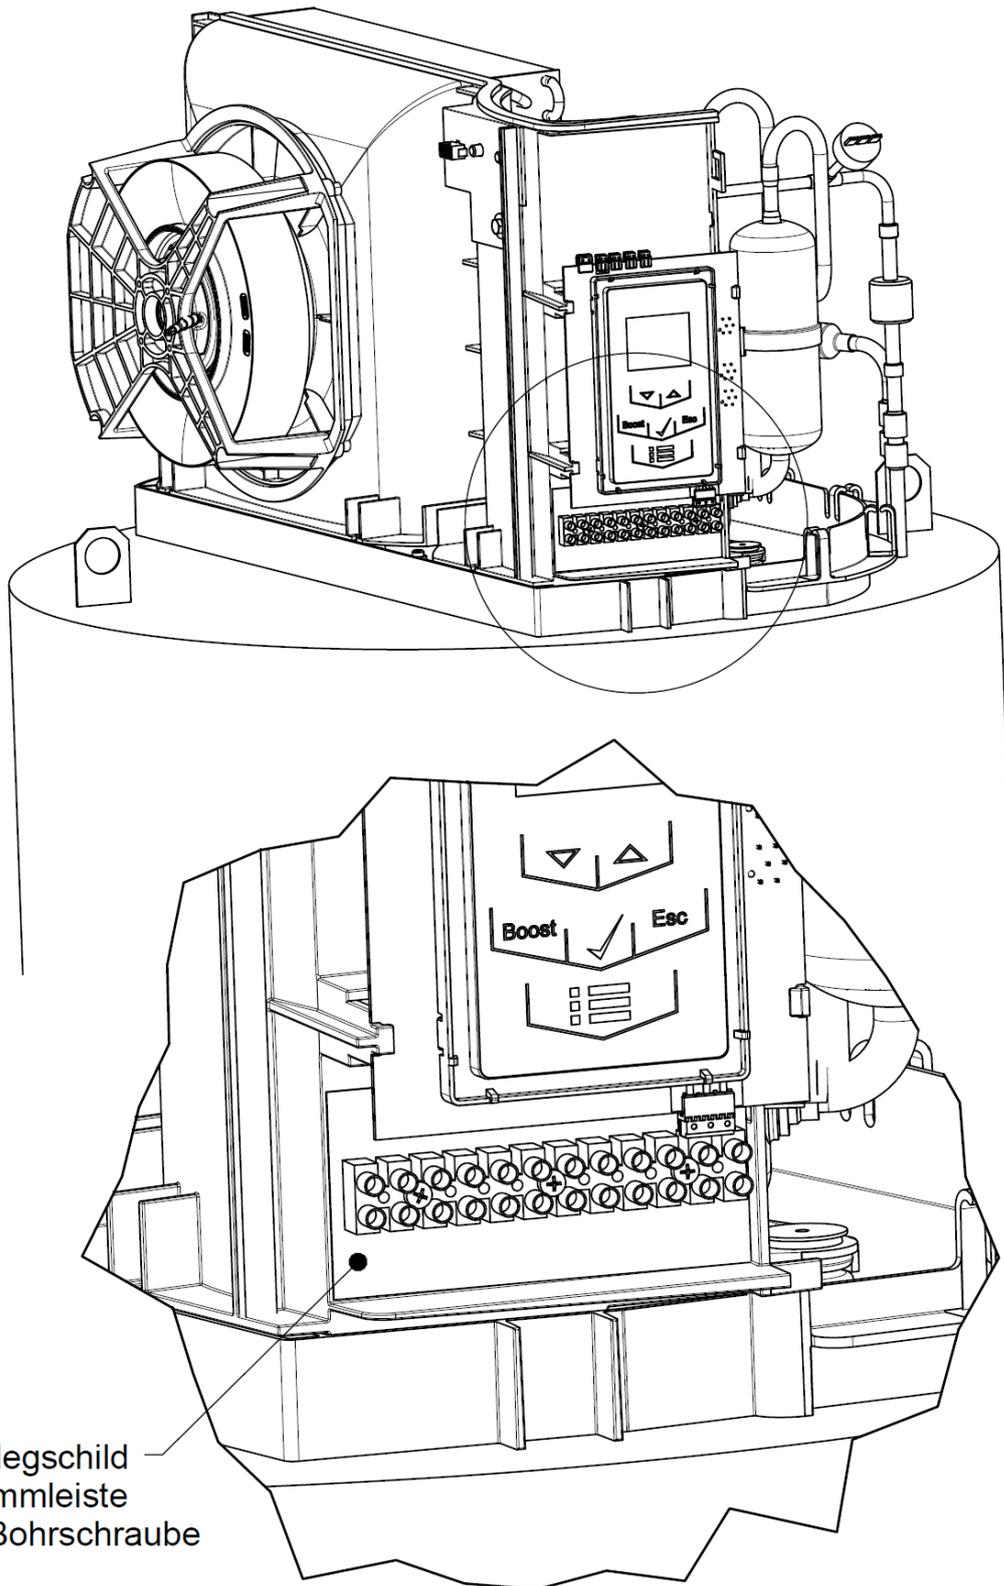

Unterlegschild
+ Klemmleiste
+ 3x Bohrschraube

Bild 1

Elektroschema / Circuit diagram / Schéma électrique

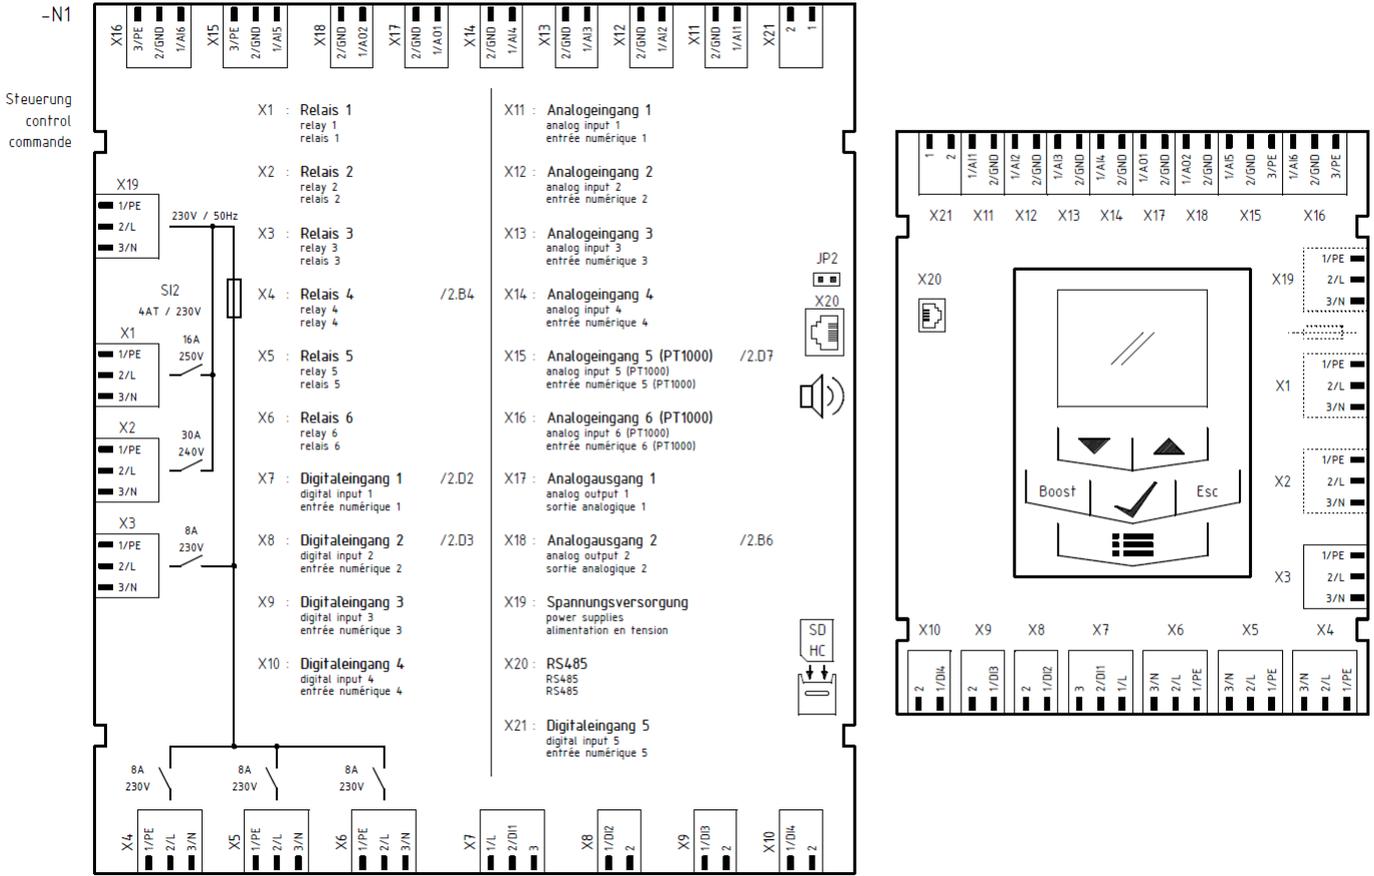


Bild 2

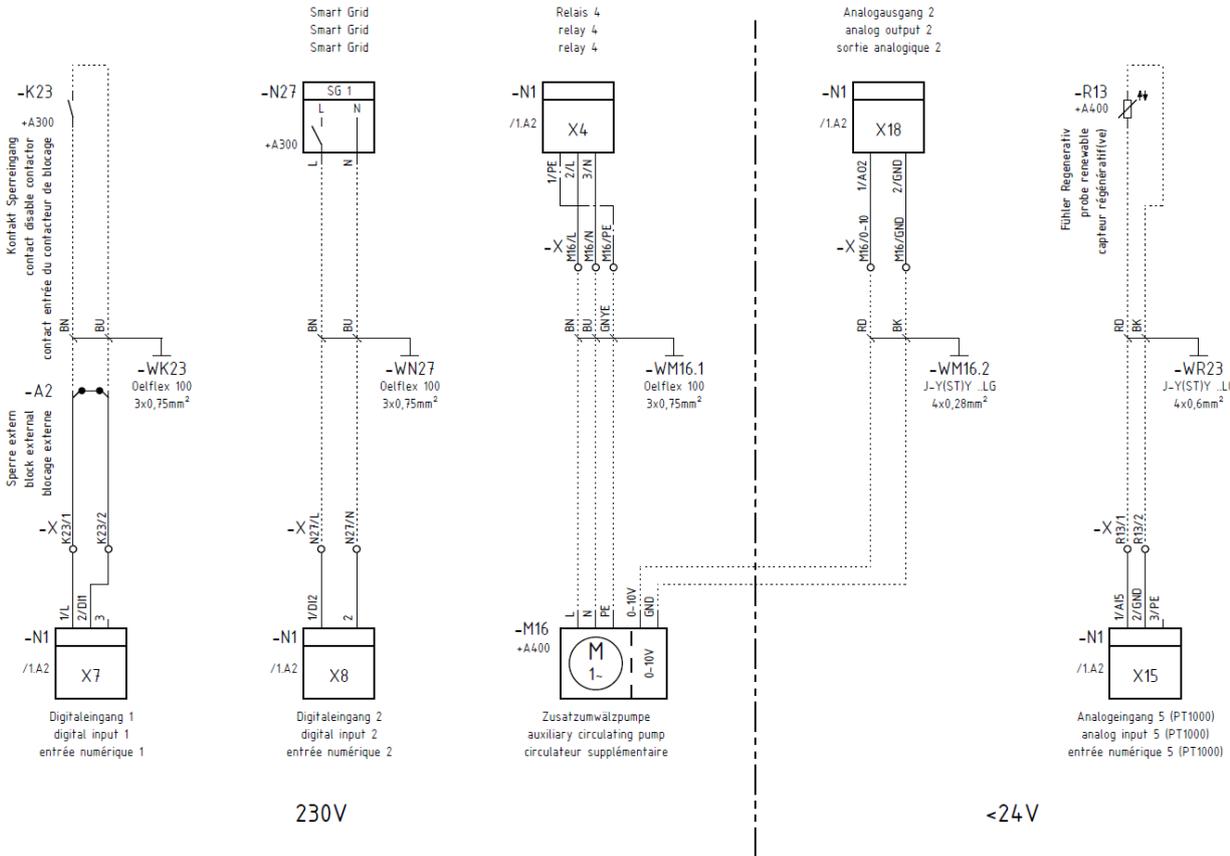


Bild 3