



Rysunek wymiarowy – jednostka wewnętrzna

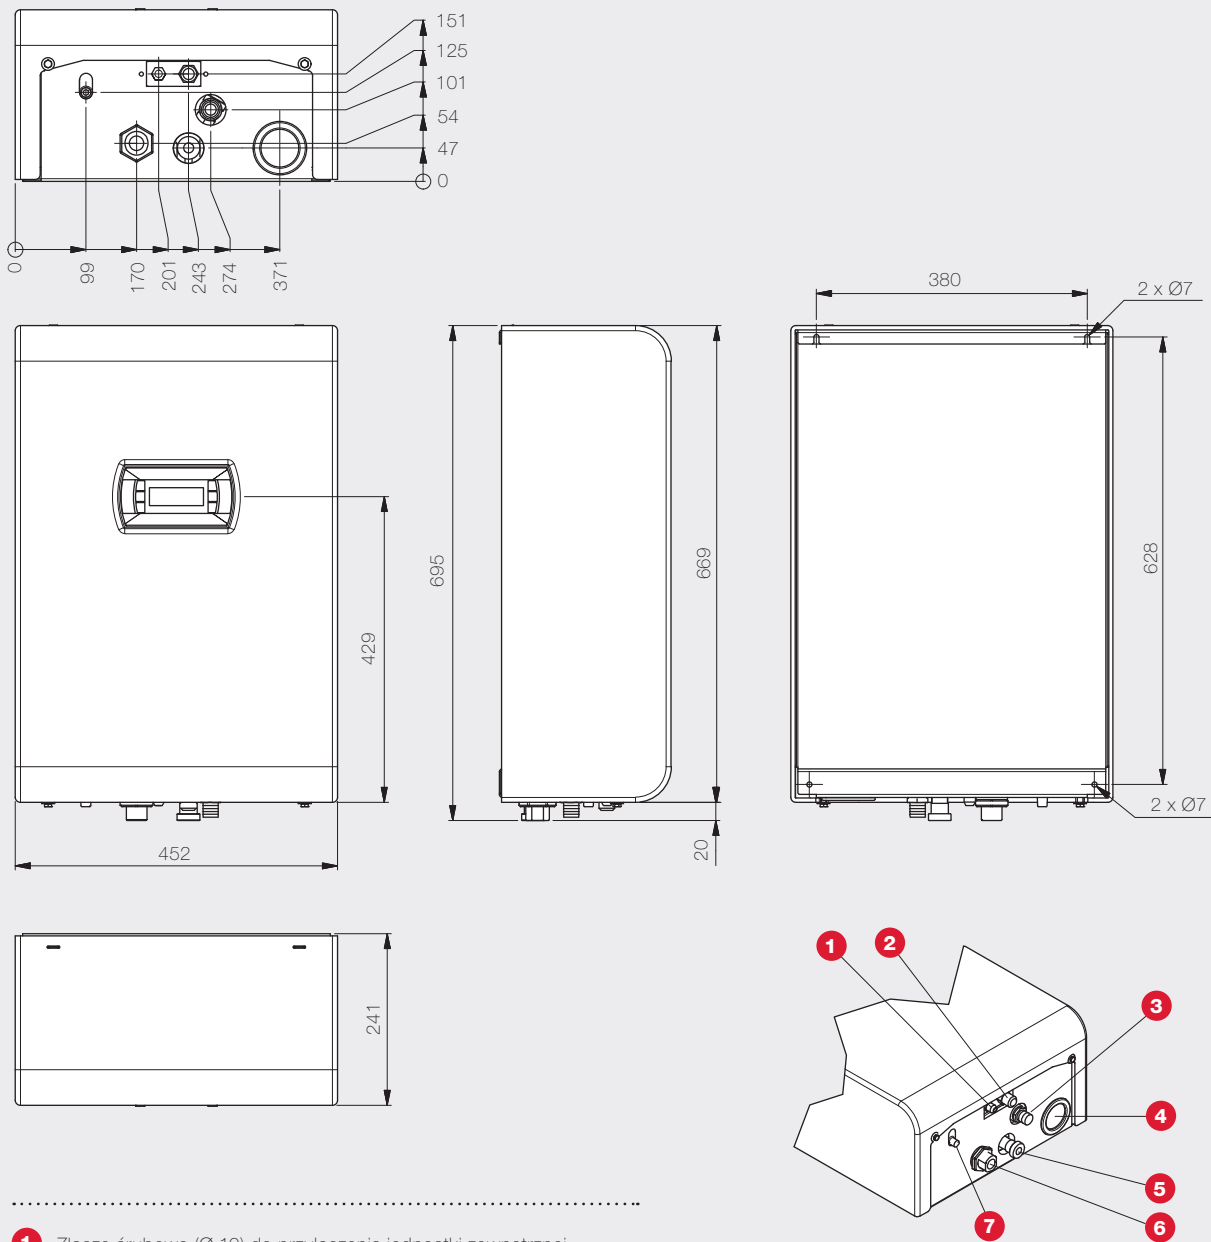


- 1** Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej
- 2** Złącze śrubowe (Ø 16) do przyłączenia jednostki zewnętrznej
- 3** Zawór bezpieczeństwa przyłączy węża (na miejscu)
- 4** Doprowadzenie przewodów elektrycznych
- 5** Zasilanie ogrzewania GZ 1"
- 6** Powrót ogrzewania GZ 1"
- 7** Przyłączy węża kondensatu (na miejscu)

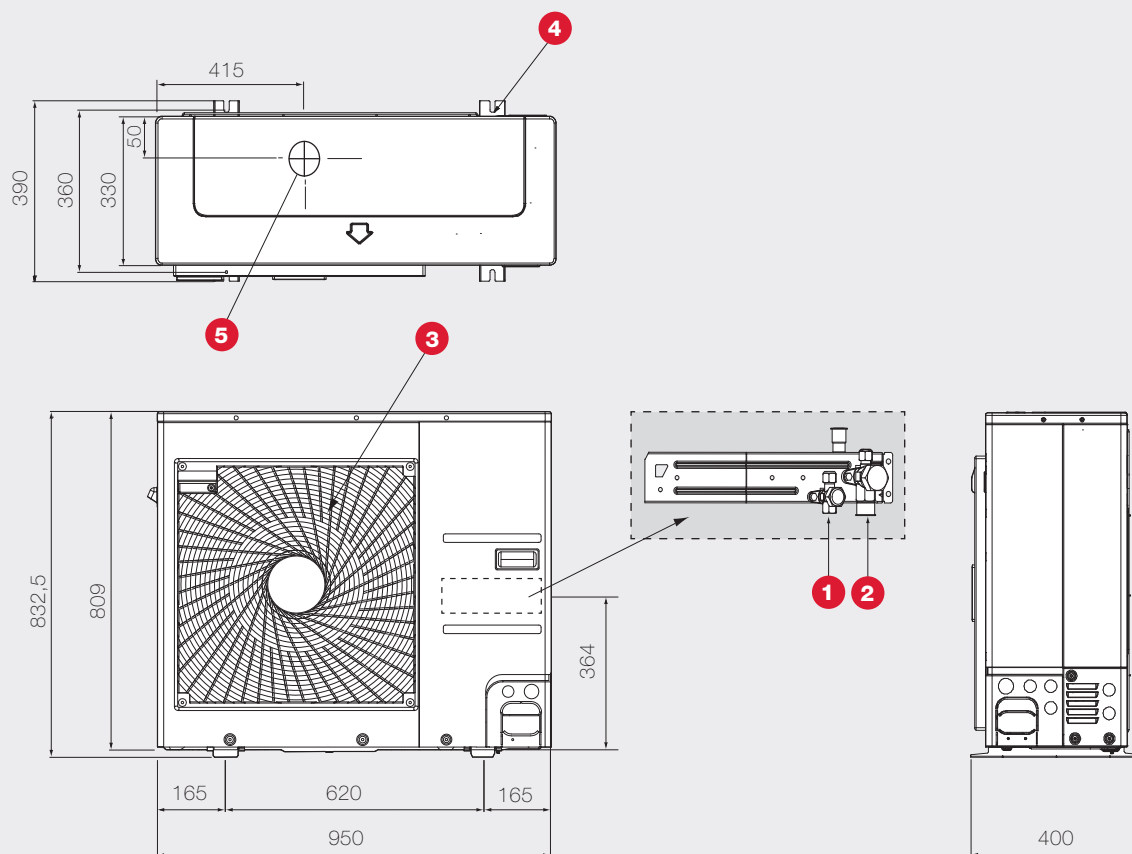

- 1 Zawór konserwacji po stronie cieczy
- 2 Zawór konserwacji po stronie gazu
- 3 Siatka powietrza wywiewanego
- 4 Otwory na śruby kolki
- 5 Odpływ kondensatu

Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

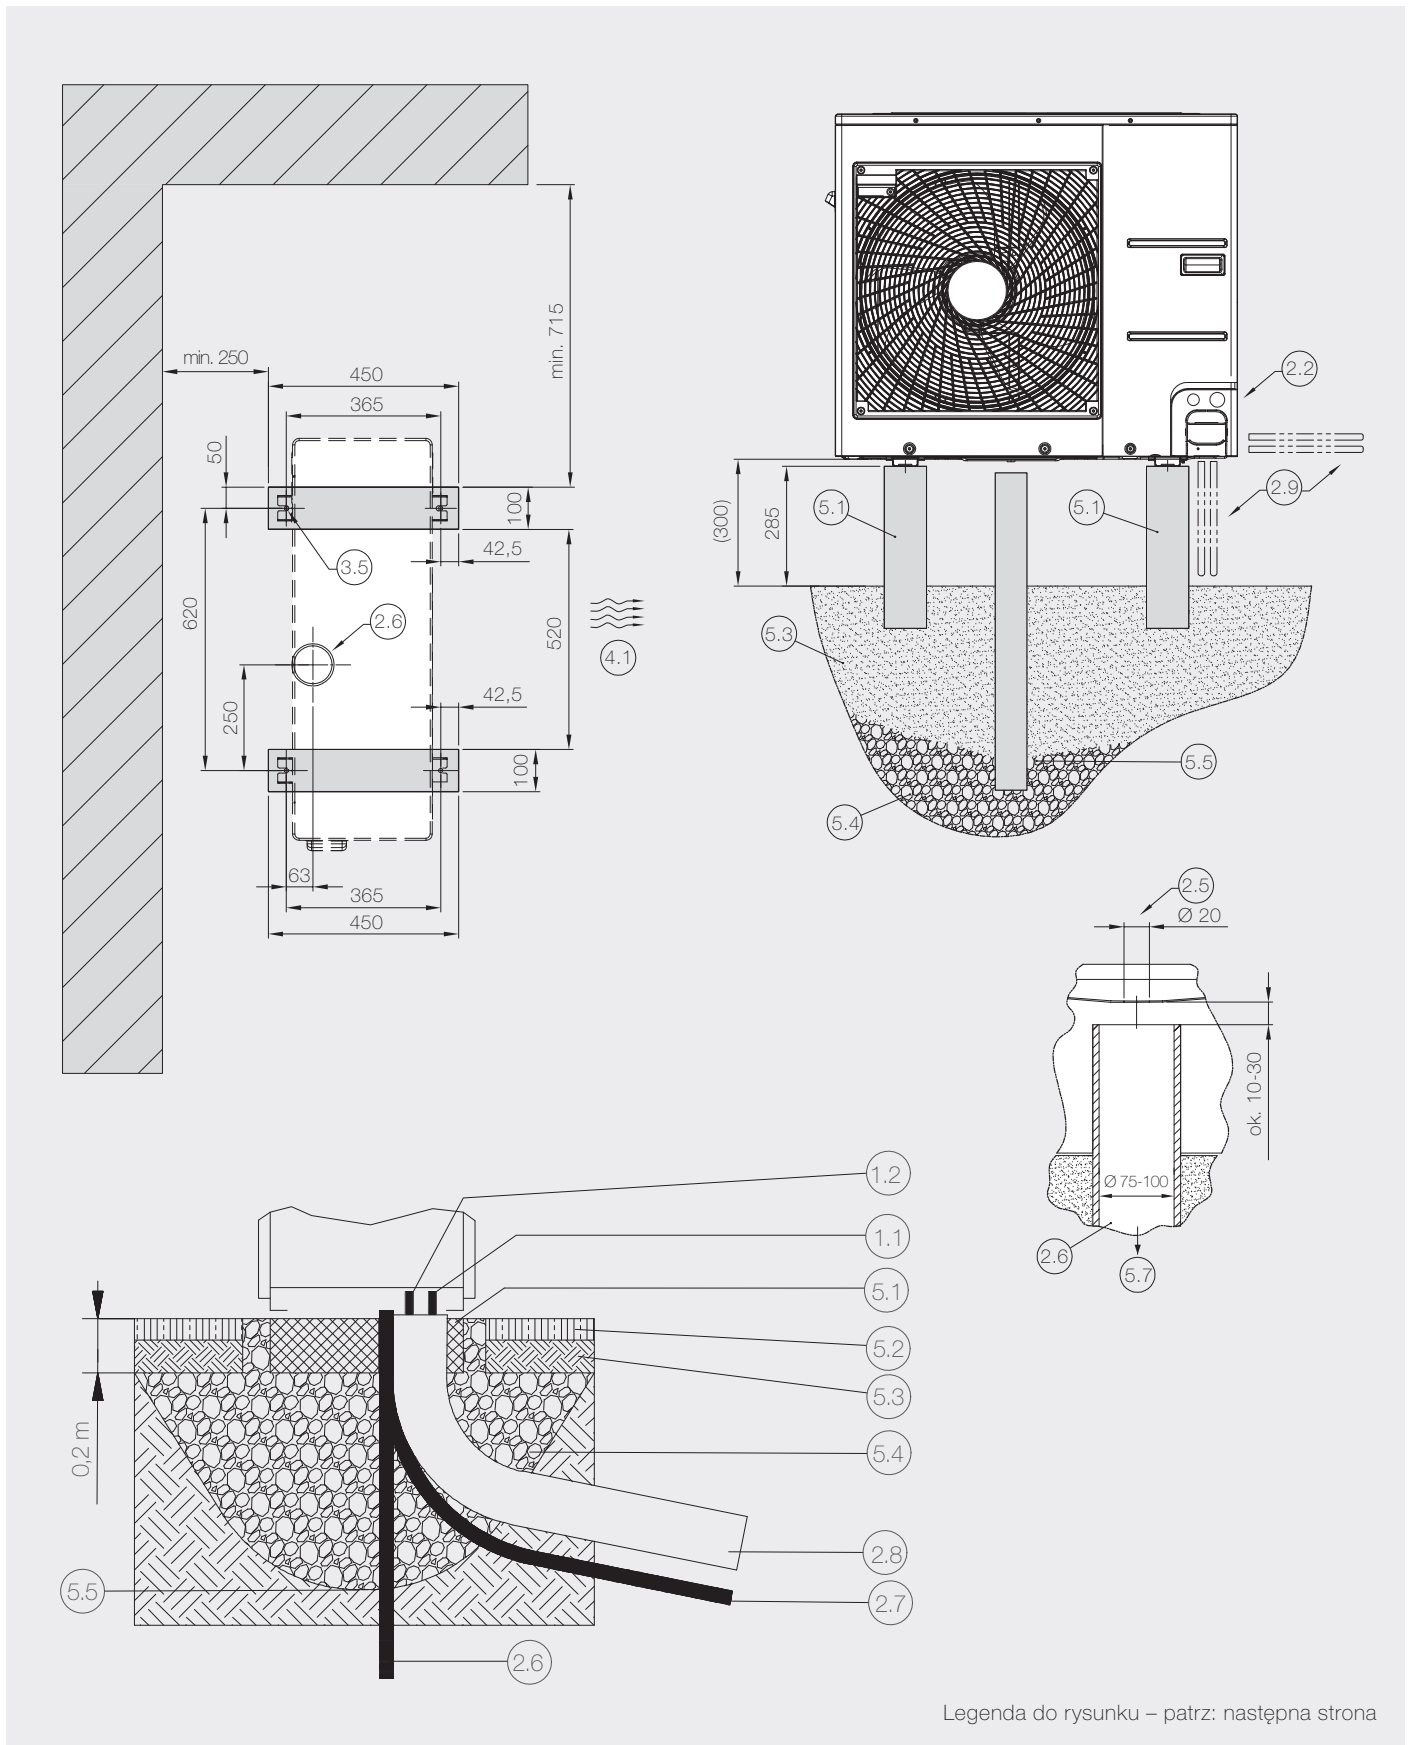

**1 Przyłącza hydrauliczne**

- 1.1 Zasilanie ogrzewania
- 1.2 Powrót ogrzewania
- 1.11 Zasilanie ogrzewania (opcjonalnie)
- 1.21 Powrót ogrzewania (opcjonalnie)
- 1.3 Zasilanie ciepłej wody użytkowej
- 1.4 Powrót ciepłej wody użytkowej
- 1.5 Zasilanie dolnego źródła ciepła
- 1.6 Powrót dolnego źródła ciepła
- 1.7 Zawór napełniający i spustowy
- 1.8 Kombinowany powrót ogrzewania/ciepłej wody użytkowej

**2 Przepusty / przewody**

- 2.1 Doprowadzenie przewodów kondensatu
- 2.2 Doprowadzenie przewodów elektrycznych
- 2.11 Doprowadzenie przewodów kondensatu (opcjonalnie)
- 2.21 Doprowadzenie przewodów elektrycznych (opcjonalnie)
- 2.5 Odpływ kondensatu
- 2.6 Przewód kondensatu
- 2.7 Rura elektroinstalacyjna
- 2.8 Rura preizolowana

**3 Transport / obsługa**

- 3.1 Śruby pierścieniowe do transportu dźwigiem
- 3.2 Tunel transportowy
- 3.3 Otwór transportowy do rury wsporczej
- 3.4 Strona obsługi

**4 Obieg powietrza**

- 4.1 Kierunek przepływu powietrza
- 4.2 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej
- 4.3 Zasysanie powietrza
- 4.4 Wydmuch powietrza
- 4.31 Zasysanie powietrza (opcjonalnie)
- 4.41 Wydmuch powietrza (opcjonalnie)

**5 Fundament**

- 5.1 Fundament
- 5.2 Trawa
- 5.3 Grunt
- 5.4 Warstwa żwiru
- 5.5 Granica zamarzania
- 5.6 Powierzchnia przylegania ramy podstawy (na całym obwodzie)

**Wskazówki:**

Rurę kondensatu należy poprowadzić aż do kanalizacji. Granica zamarzania może wahać się w zależności od regionu klimatycznego.

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. W przypadku nieosłoniętej instalacji wolnostojącej należy ustawić pompy ciepła bez kierownic powietrza poprzecznie do kierunku wiatru.

W zależności od typu pompy ciepła, nie wszystkie punkty z legendy przedstawione są na rysunku.

## Dane techniczne

Model	LAK 6IMR
<b>Konstrukcja</b>	
Źródło ciepła	Powietrze zewnętrzne
Wykonanie	Przeznaczona do grzania i chłodzenia
Sterownik	WPM Econ5 (zintegrowany)
Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.o./c.w.u.)	Nie
Typ	Split
<b>Limity pracy</b>	
Minimalna temperatura na powrocie / Maksymalna temperatura zasilania <sup>7)</sup> (tryb ogrzewania)	+20 / +55 °C
Minimalna / maksymalna temperatura zasilania (tryb chłodzenia)	+7 / +25 °C
Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)	-20 / +30 °C
Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia)	+10 / +43 °C
Swobodna kompresja pompy obiegowej przy ogrzewaniu (stopień maks.)	38800 Pa
Swobodna kompresja pompy obiegowej przy ogrzewaniu (min. przepływ wody grzewczej)	68500 Pa
<b>Natężenie przepływu / dźwięk</b>	
Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz)	1,6 m <sup>3</sup> /h / 20000 Pa
Minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / Opory hydrauliczne (skraplacz)	0,75 m <sup>3</sup> /h / 8500 Pa
Poziom mocy akustycznej urządzenia: części zewnętrznej / części wewnętrznej	63 / 42 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m części zewnętrznej / części wewnętrznej	51 / 35 dB (A)
<b>Wymiary / masa / pojemność</b>	
Wymiary części zewnętrznej (szer. x wys. x gł.) <sup>3)</sup>	950 x 834 x 330 mm
Wymiary części wewnętrznej (szer. x wys. x gł.) <sup>3)</sup>	452 x 695 x 241 mm
Masa części zewnętrznej	69 kg
Masa części wewnętrznej	23 kg
Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła (skraplacz)	GZ 1"
Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego	R410A / 1,9 kg
Rodzaj / pojemność oleju	Polyvinylether (PVE) / 0,9 l
<b>Przyłącze elektryczne</b>	
Napięcie zasilania sprężarek / zabezpieczenie	1/N/PE ~230 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 25 A
Napięcie zasilania sterownika / zabezpieczenie	1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 13 A
Zabezpieczenie obwodu zasilającego: pompę ciepła / pompę ciepła z dodatkowym źródłem ciepła	C 25 A / C 32 A
Układ łagodnego rozruchu (ang. „soft starter”)	Inverter
Prąd rozruchowy z układem łagodnego rozruchu	1,0 A
Czujnik kontroli faz	Tak
Znamionowy pobór mocy według EN 14511 przy A7/W35 / Maksymalny pobór mocy <sup>1)</sup>	1,17 / 8,39 kW
Prąd znamionowy przy A7/W35 / cos φ	5,1 A / 0,99
Pobór mocy wentylatora	124 W
Moc grzałki elektrycznej	6 kW
<b>Pozostałe cechy modelu</b>	
Sposób odszraniania	Odwrócenie obiegu
Woda w urządzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem <sup>4)</sup>	Tak
Dopuszczalne ciśnienie robocze	3,0 bar
Spełnia europejskie przepisy bezpieczeństwa	Patrz deklaracja zgodności CE

**Moc grzewcza / współczynnik wydajności (COP) według EN 14511: <sup>1)</sup>**

Ogrzewanie 1 sprężarka	W35	W45	W55
A-7	4,2 kW / 2,8 <sup>8)</sup> • 4,2 kW / 2,8 <sup>9)</sup>		2,90 kW / 1,72 <sup>8)</sup>
A2	4,8 kW / 3,4 <sup>8)</sup> • 4,8 kW / 3,4 <sup>9)</sup>	5,06 kW / 2,96 <sup>8)</sup>	4,83 kW / 2,44 <sup>8)</sup>
A7	5,6 kW / 4,8 <sup>8)</sup> • 5,6 kW / 4,8 <sup>9)</sup>	5,4 kW / 3,4 <sup>8)</sup> • 5,4 kW / 3,4 <sup>9)</sup>	5,12 kW / 2,86 <sup>8)</sup>
A10	6,0 kW / 5,1 <sup>8)</sup>	5,79 kW / 3,57 <sup>8)</sup>	5,57 kW / 2,98 <sup>8)</sup>

**Moc chłodzenia / współczynnik wydajności (EER) według EN 14511**

Chłodzenie 1 sprężarka	W7	W18	
A27	6,5 kW / 3,3 <sup>9)</sup>	8,7 kW / 4,2 <sup>9)</sup>	
A35	6,2 kW / 2,6 <sup>9)</sup>	9,0 kW / 3,4 <sup>9)</sup>	

<sup>1)</sup> Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia według EN 14511. Pod względem ekonomicznym i energetycznym należy uwzględnić punkt biwalentny i regulację. Wartości te można uzyskać wyłącznie z czystymi nośnikami ciepła. Wskazówki dotyczące konserwacji, uruchomienia i eksploatacji można znaleźć w odpowiednich częściach instrukcji montażu i obsługi. Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego źródła ciepła 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

<sup>2)</sup> Podany poziom ciśnienia akustycznego odpowiada odgłosom eksploatacji pompy ciepła w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ciśnienia akustycznego przedstawia poziom pola swobodnego. W zależności od miejsca instalacji mierzone wartości mogą się różnić do 16 dB (A).

<sup>3)</sup> Prosimy pamiętać, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce na przyłączenie rur oraz dla obsługi i konserwacji.


<sup>4)</sup> Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do pracy.

<sup>7)</sup> W zależności od typu pompy ciepła i stosowanego czynnika chłodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogą spadać wraz ze spadkiem temperatury dolnego źródła ciepła. Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitów pracy pompy ciepła.

<sup>8)</sup> Wartości dla optymalnej pracy.

<sup>9)</sup> Wartości przy maksymalnej mocy grzewczej/chłodniczej.


Wykres limitów pracy – grzanie

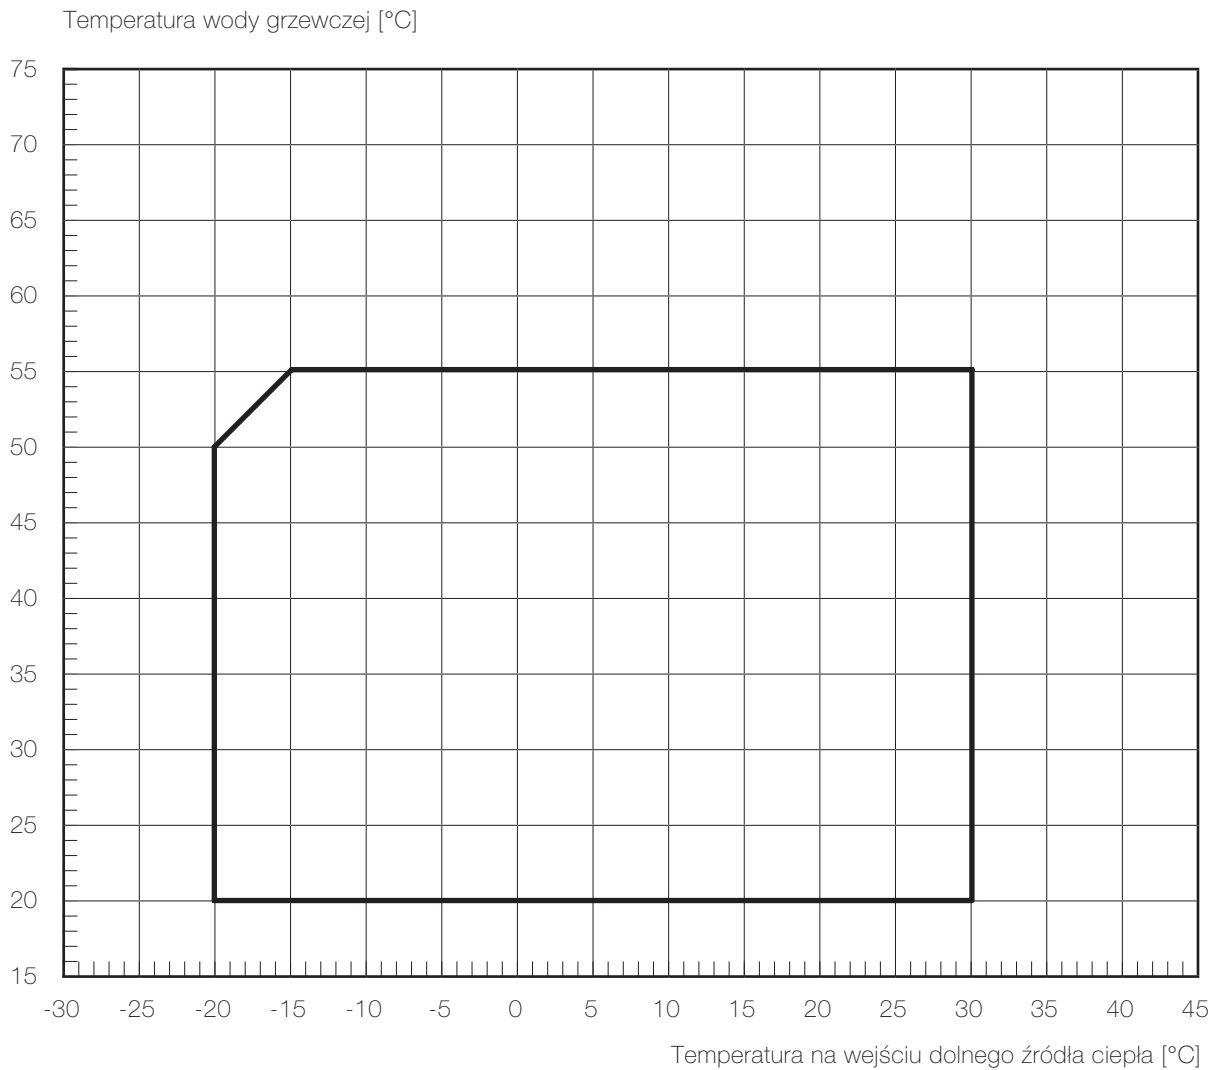**Wskazówka:**

Maksymalna osiągalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniają się ze względu na tolerancję wymiaru elementów o +/- 2K.

Przy dolnym limicie pracy należy zapewnić minimalny strumień objętościowy, który jest podany w informacji o urządzeniu.

W monoenergetycznym sposobie pracy i włączonej grzałce maksymalna temperatura zasilania podnosi się o ok. 3 K.

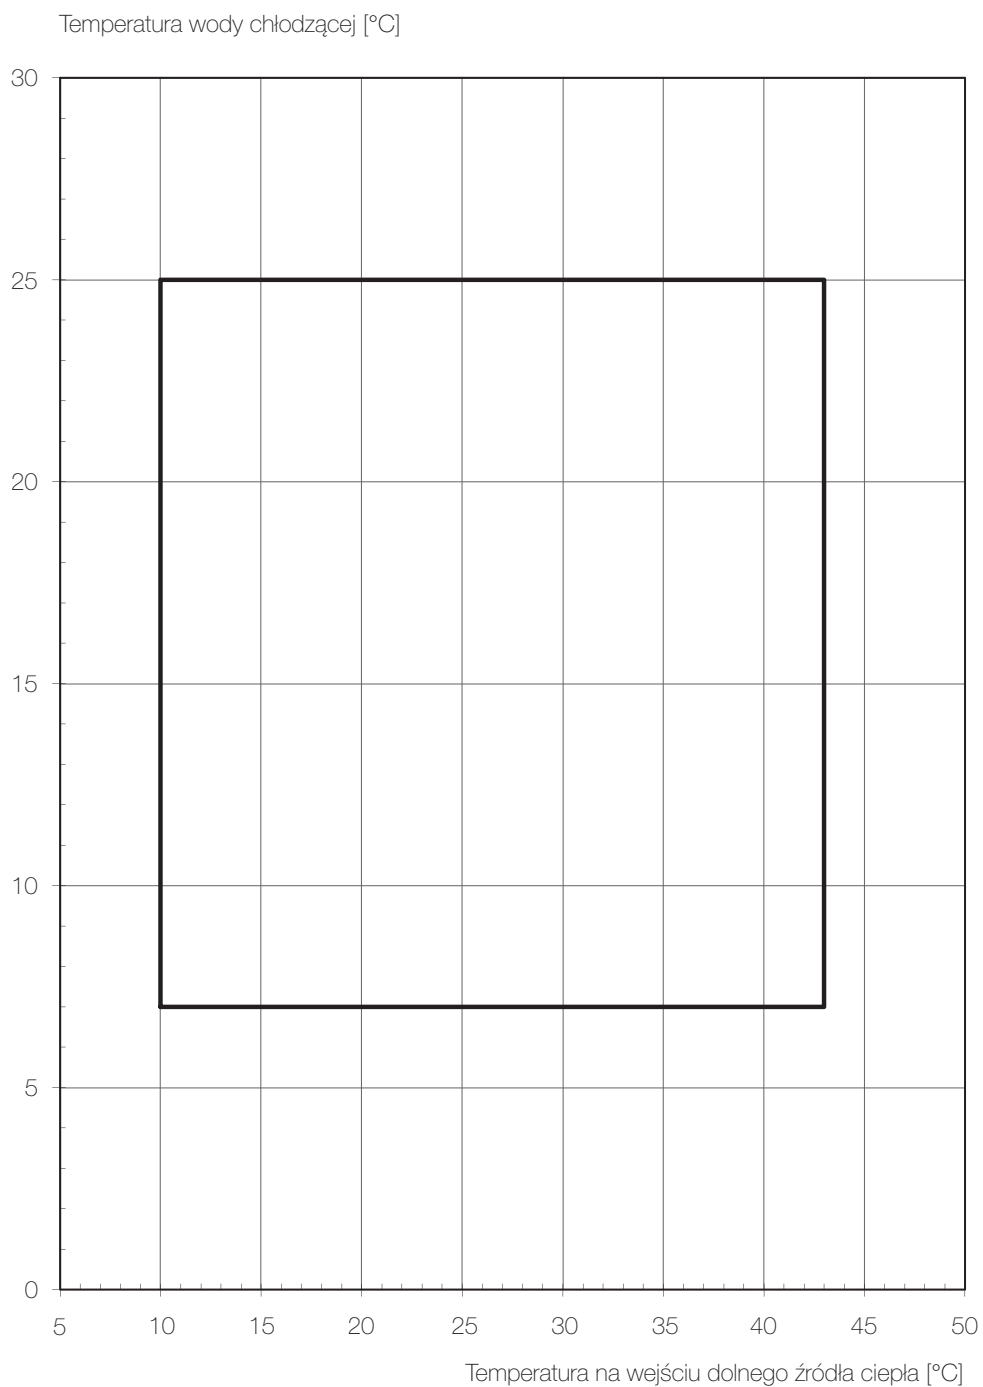**Wskazówka:**

Maksymalna osiągalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniają się ze względu na tolerancję wymiaru elementów o  $\pm 2K$ .

Przy dolnym limicie pracy należy zapewnić minimalny strumień objętościowy, który jest podany w informacji o urządzeniu.

W monoenergetycznym sposobie pracy i włączonej grzałce maksymalna temperatura zasilania podnosi się o ok. 3 K.