


**Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO TU**

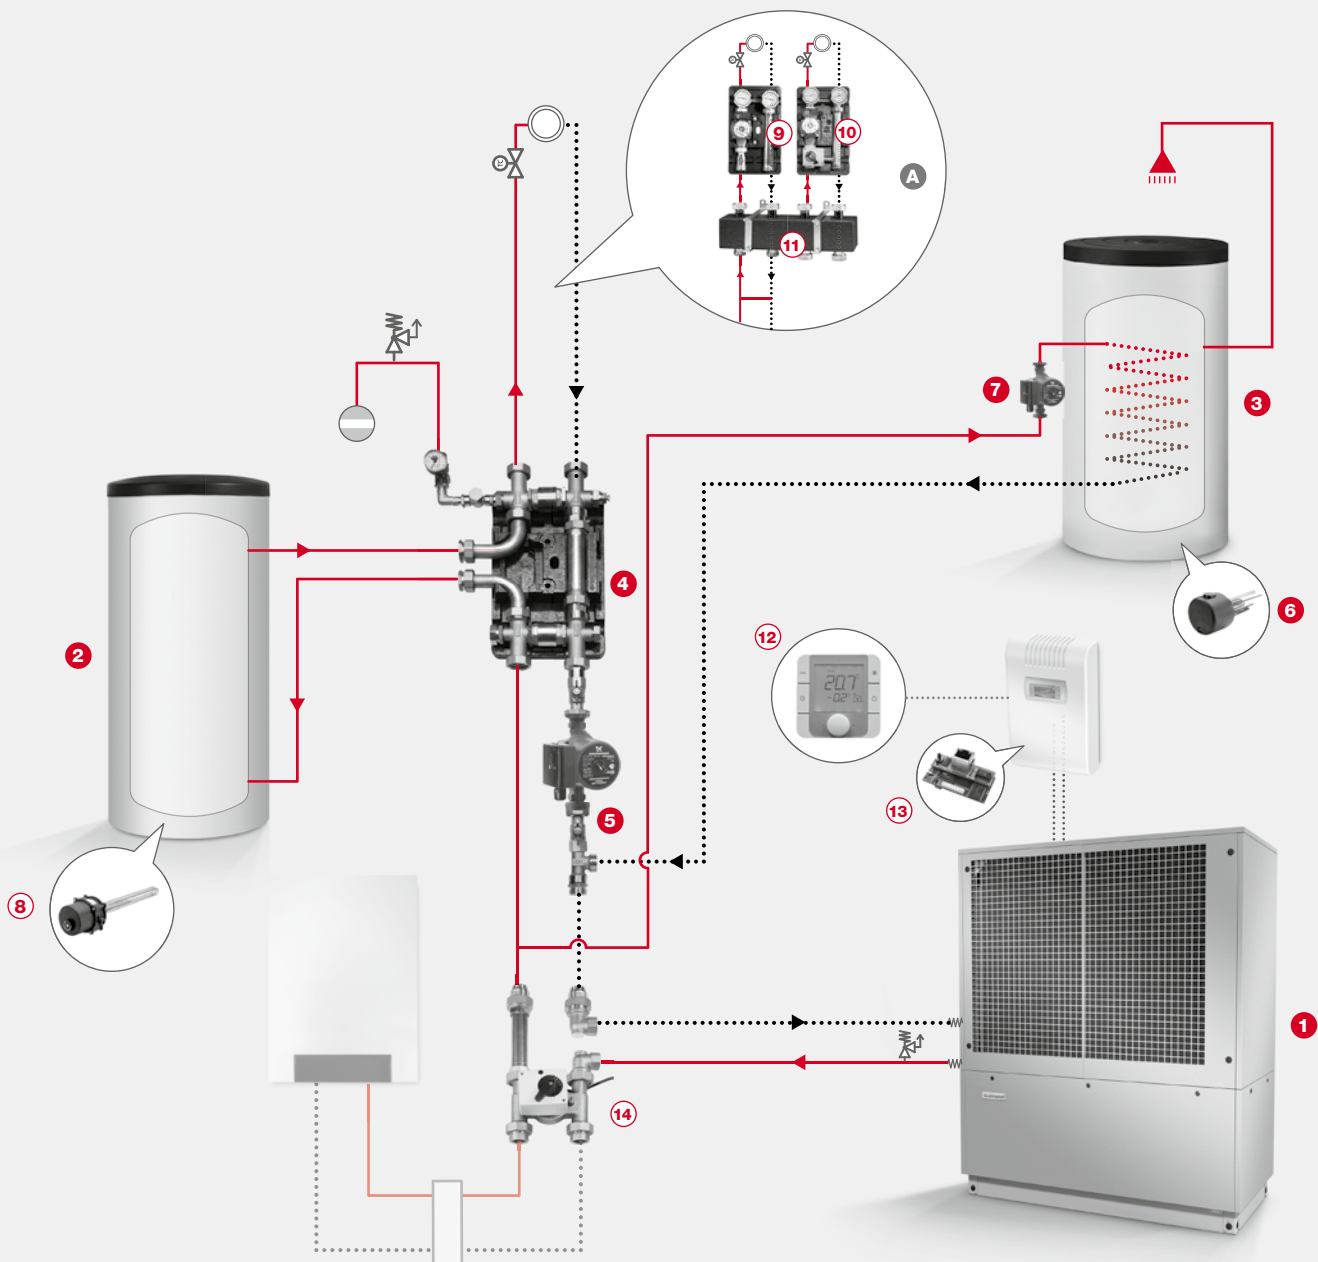

- 1 2-sprężarkowa, powietrzna pompa LA 25TU-2 lub LA 40TU-2 z automatyką WPM PCO5+large
- 2 Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW
- 3 Wolnostojący zasobnik c.w.u. WWSP 556 (poj. 500 l)
- 4 Podwójny rozdzielacz bezcisnieniowy DDV
- 5 Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)
- 6 Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.
- 7 Pompa obiegowa instalacji c.w.u.
- 8 Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego
- 9 Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową
- 10 Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową
- 11 Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH
- 12 Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ
- 13 Moduł zdalnego sterowania NWP
- 14 MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła
- A Rozbudowa systemu do 2 obiegów grzewczych

● komponenty standardowe pakietów  
○ wybrane komponenty w opcji rozszerzenia / dopłaty